

# SYMMETRISK BALANSERT 3-LAGS EIKEGULV 2 x EIK KONSTRUKSJON



## TEKNISKE OPPLYSNINGER

**Topplag:** Europeisk eik (på latin *Quercus robur*), tykkelse 4,0 mm

**Mellomlag:** Høykvalitet vanntett bjørkekryssfinér, tykkelse 6,5 / 12,0 mm

**Bunnlag:** Fingerskjøtt eik, tykkelse 4,0 mm

Tilgjengelig tykkelse: 14,5 / 20 mm

Tilgjengelig bredde: 115, 140, 180, 230 mm


Tilfeldig lengde: 850-2400 mm

Eikegradering: Utvalgt, Naturlig, Rustikk

## EGENSKAPER og FORDELER


- Symmetrisk balansert, 3-lags konstruksjon garanterer minimal krymping og svelling av treet.
- Opprettholder maksimal stabilitet når det oppstår fuktighetsendringer i rommet.
- Avansert symmetrisk 2 x EIK konstruksjon gir + 15% oppvarmingseffekt.
- Den beste løsningen du trenger for lun varme under gulvet.
- Ekstra sterkt og miljøvennlig PUR-klebmiddel som brukes i liming av flerlags strukturer – ingen oppsprekking av lagene.

### Symmetrisk balansert 2 x EIK konstruksjon

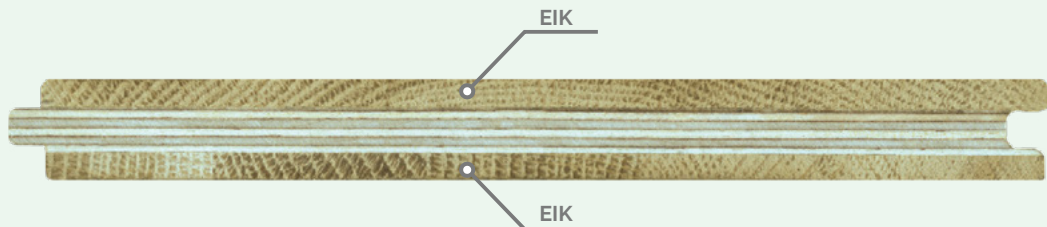

Den beste løsningen du trenger for gulvvarme.

# SKREDDERSYDDE GULV

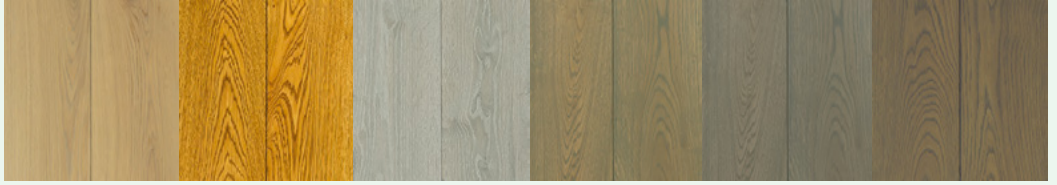

Mer enn 24 farger tilgjengelige

## ALTERNATIVE OVERFLATESTRUKTURER



Glatt / Slepet



Børstet



Kryssbørstet



Tekstur

## ULIKE LEGGINGSMØNSTRER



Langsgående



Chevron, 45° eller 30°



Fiskeben, 90°

Mer enn 1500 varianter å velge mellom



DOBBEL EIK



MAKS.  
STABILITET



PERFEKT FOR  
GULVVARME



BREDE  
PLANKER



RIK  
FARGEPALETT

# 2-LAGS EIKEGULV på OSB/3 PUR

## ØKOLOGI & ØKONOMI

### TEKNISKE OPPLYSNINGER

**Tykkelse på gulveplanker:** 14,5 mm

**Topplag (Eik):** 4 mm\*

\* Unntak: 115 mm brede planker – 3 mm tykt topplag.

Tilgjengelig tykkelse: 14,5 / 14 mm


Tilgjengelig bredde: 115, 140, 180 mm

Tilfeldig lengde: 850-2400 mm

Eikegradering: Utvalgt, Naturlig, Rustikk

### EGENSKAPER og FORDELER

- Liming - hele plankens underside limes til underlaget.
- 2-lags gulv som er forsvarlig limt **vil føles og lyde som et solid gulv**.
- Passer til oppvarming.
- **Prefabrikkert** og klart for montering.

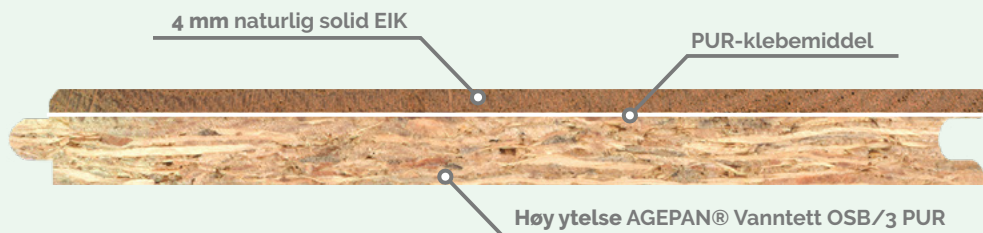

### Bunnlag: OSB/3 PUR fra AGEPAN® (Tyskland)

- OSB/3 PUR er et produkt laget av et naturlig råstoff: tre.
- Formaldehydfritt, Klasse E1 (<0.03 ppm).
- Helsevennlig – Godkjent matsikkerhet.
- Fullstendig miljøvennlig – miljøsertifisert *Green Line* OSB/3.



2-LAGS GULV



FCOH-FRITT  
PUR-KLEBEMIDDEL



RIK FARGEPALETT



PASSER TIL  
GULVVARME



KLART FOR  
MONTERING

# GRADERING AV EIKEGULV



**Rustikk**

Karakteristisk med mange knuter og ujevn farge. Rustikk eik har utallige antall små knuter, opptil 60 mm.

Nedfelte knuter fylles med et spesielt eikefyllstoff. Små hull er akseptable. Eikemønsteret er fremtredende.




**Naturlig**

Gulvvariasjonen består av treplanker med naturlig utseende. Naturlig eiketremønster er klart synlig. Fargetoner viser områder med knuter, gjerne et ubegrenset antall små knuter.

Nedfelte knuter tillates opp til 20 mm.

Ytterved, sentral kjerne, sprekker og knuter ved kantene er ikke tillatt.

Gulvplankene er laget av naturplanker som passer til et hvilket som helst interiør.

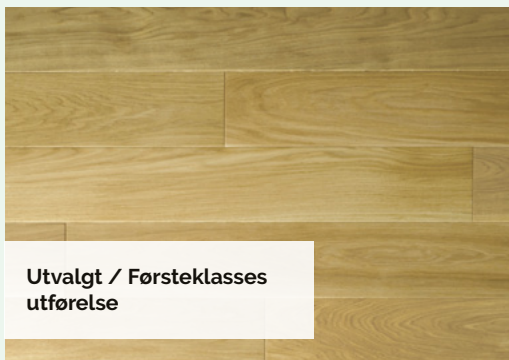

**Utvalgt / Førsteklasses  
utførelse**

Treemnene er nøye utvalgte.

Synlig naturlig årringemønster.

Medullære stråler kan være synlige.

Enkelte knuter opptil 5 mm er akseptable – ingen fylling.

Alle andre defekter er ikke akseptable.

Tremønster og fargetone er avhengig av tømmermønster og det som er typisk for eiketekstur.